


# NOVATEC



Einfach

Genau

Leistungsfähig

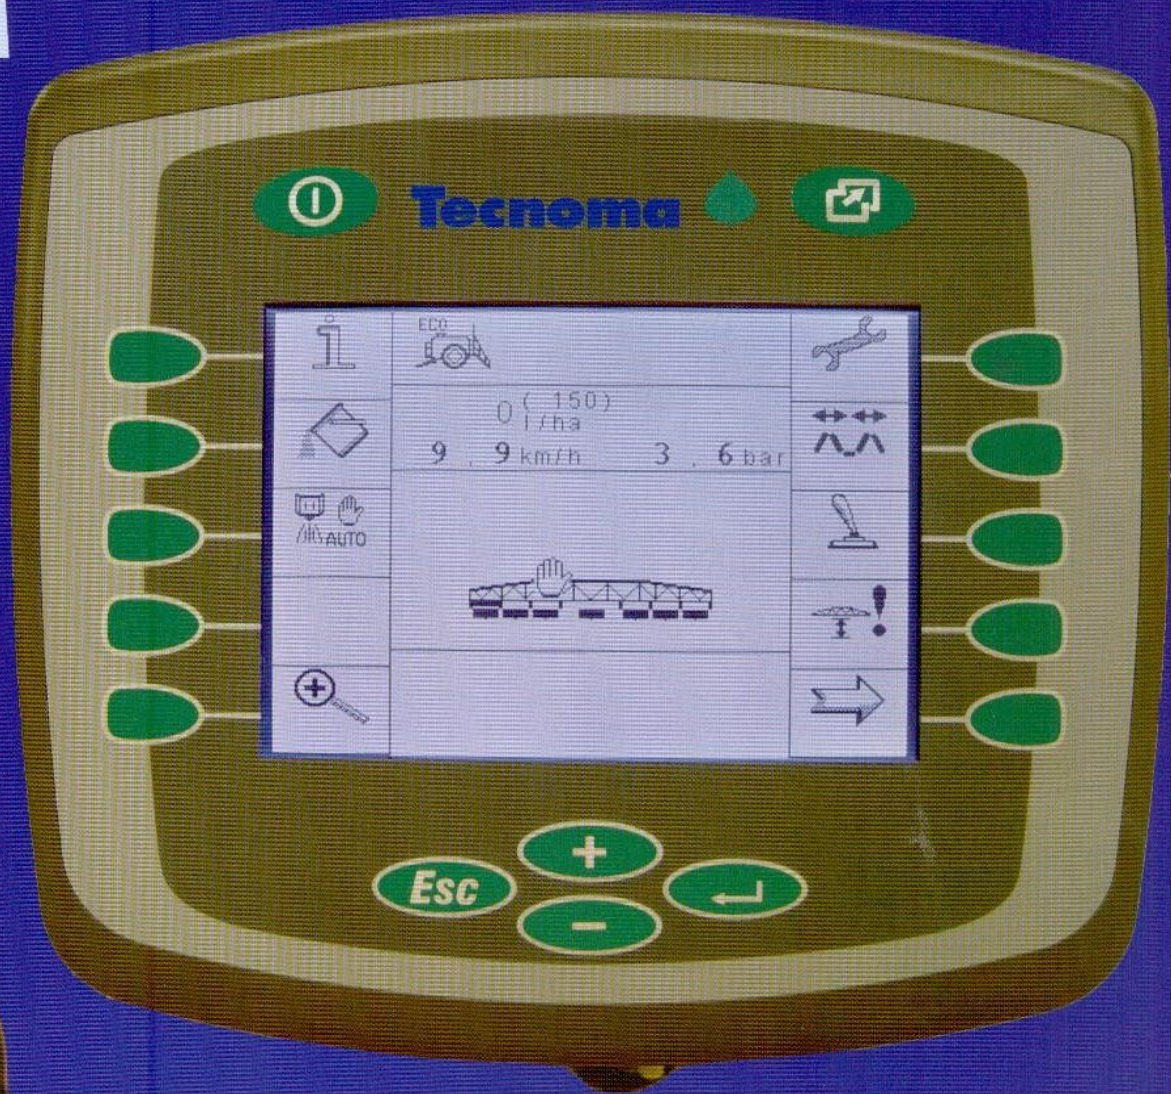

# Tecnomat



# Einfache Bedienung


Eine kurze Beschreibung der Regeleinrichtung **NOVATEC**

## Klare und genaue Informationen.

Bei der Arbeit werden folgende Informationen angezeigt:

- die Ausbringmenge (l/ha)
- die Geschwindigkeit (km/h)
- der momentane Ausstoss (l/mn)
- die noch zubearbeitende Fläche (ha)
- die Restmenge im Behälter (l)
- die noch zufahrende Strecke (m)
- die Flächenleistung (ha/h)
- der errechnete Druck (Bar)

Grosses Anzeigedisplay, leicht ablesbare und gut gekennzeichnete Symbole erleichtern die Handhabung und Erkennung der auszuführenden Funktionen.

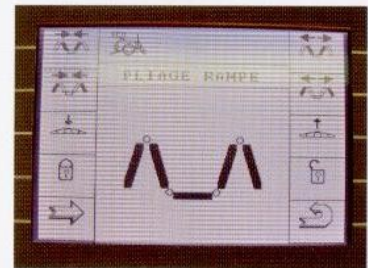

Display mit den hydraulischen Klappfunktionen zur sicheren Ausführung

Ein-/Ausschalten      Menu

Anzeige der Erfassungszähler Teil- und Gesamtzähler

Befüllung und Abruf der Autonet Funktion

Umschalten von Hand auf Automatik

Umschalten auf erweiterte Anzeige im Display

Display mit den hydraulischen Klappfunktionen zur sicheren Ausführung

Eingabe und Abspeicherung der Parameter des Gerätes

Klappung des Gestänges

Optionen : Gestängebeleuchtung...

Zur nächsten Anzeige weiterblättern oder zurück zur vorherigen Anzeige




Tecnomat Durchflussmesser : genau und zuverlässig bei jedem spezifischem Gewicht

## Leistungsfähig

### MULTI - Funktionsgriff

Gute Aufteilung der Bedienelemente, die Schaltung von Spritzanlage und der Hydraulikfunktionen wird vereinfacht. Ein-/Ausschalten des Gestänges, die fortlaufende Teilbreitenschaltung und die Über- und Unterdosierung sowie die Hydraulikfunktionen die während der Arbeit gebraucht werden sind leicht zugänglich.



Multi-Funktionsgriff zur Schaltung Spritze, Teilbreiten und den Hydraulikfunktionen

### S - Box (Option)

Schaltung der Spritze und der Teilbreiten über Kippschalter (vorteilhaft z. B. bei Nesterbehandlung).



**Tecnomat** technologies

S.A.S au capital de 1 174 000 € - R.C.S. EPERNAY B 350 484 309  
 54, rue Marcel Paul - BP 195 - F-51206 EPERNAY  
 Tél. : 03 26 51 99 99 - Fax : 03 26 51 83 51  
 International Tél : 33 3 26 51 99 99 - Fax : 33 3 26 51 83 51  
 Site : www.tecnoma.com - E-mail : tecnoma@tecnoma.com